ROLLIZIP Digit BT Low Temp

SZIGETELT
- Galvanizált acél szerkezet

ÖNJAVÍTÓ KAPU
- „ZIP” önjavító fólia, 900 gr/m2, 1 ablaksorral, menekülési útvonallal

INTENZÍV IGÉNYBEVÉTELRE
- **Rendelhető max. kapuméret: 4,0 x 4,0 m**

ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ
- “ZIP” csúszka beépített, folyamatosan működő fűtőszállal

TEREK ZÁRÁSÁRA.
- Frekvenciaváltós egyfázisú (230V) hajtómű

A KAPUFÓLIA KERETBEN
- Hajtómű fűtésszabályozó elektronikával

MOZGÓ ZIP ÉLE ÉS A HAJTÓMŰ
- Nyitási sebesség: akár 2,2 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás

ELEKTROMOSAN FŰTÖTT
- Zárási sebesség: 0,8 m/sec. (beállítható), lágy indítás és megállás
- Többnyelvű SOMMER „GIGAcontrol A” kijelző
- **Fotocella**
- LED-es sárga figyelmeztető lámpa
- Kurblis szükségkioldás (a motorfék áramszünet esetén behúz)
- Szélterhelés EN-12424 szerinti 2. osztály (100 km/h)
- Keret mellé vagy keretre szerelt hajtómű

STANDARD SZÍNVÁLASZTÉK

RAL 5010 RAL 7035 RAL 9010
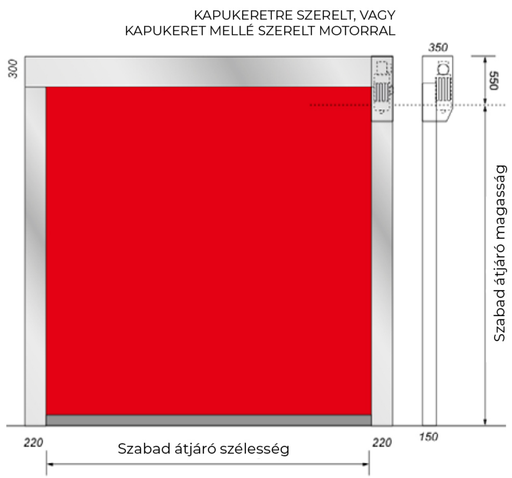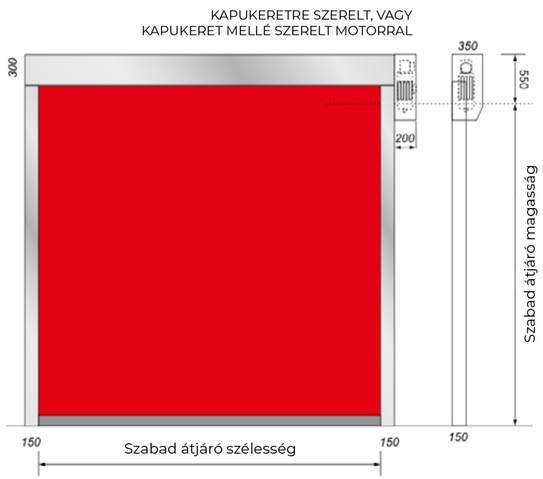
Kapu szélesség (cm)	Ablakok száma (szé x ma)
2300 - ig	1 (1150 x 300)
2300 - 3200	2 (850 x 300)
3200 - 4500	3 (850 x 300)
4500 felett	4 (850 x 300)